



CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE

3000 RPM / CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE

POWER EVERYWHERE.

Identità

Brand identity

Green Power, azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione di gruppi elettrogeni, rappresenta oggi il partner ideale in questo settore strategico e costantemente in crescita. Qualità di prodotto, performance affidabili, efficiente post-vendita, network radicato, consistenti investimenti in ricerca e sviluppo, costanti training di formazione e know-how consolidato sono solo alcuni dei punti di forza che hanno permesso a Green Power di affermarsi in pochissimi anni sul mercato nazionale ed internazionale.

Green Power, is an Italian company leader in the production and marketing of generating sets. Nowadays it represents your ideal partner in this strategic and ever-growing field. High quality products, reliable performances, worldwide after sales service, widespread network, noteworthy investments in research and product development, constant training and well established technical know-how are only some of the main assets, that have allowed Green Power to establish itself on the national and international market in few years.



www.greenpowergen.com

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Allarme Olio / Oil Alert
 Disgiuntore Termico / Breaker
 Nr. 2 prese potenza / Nr. 2 sockets

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Kit Carrello / Trolley Kit - **(1)**
 Kit barellabile / Handles kit - **(2)**
 Gancio di sollevamento / Lifting hook - **(3)**
 Serbatoio maggiorato / Oversized fuel tank - **(4)**



MOTORI DISPONIBILI:

POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions L x L x A L x W x H mm | PESO Weight kg | RUMORISITÀ Noise level dB(A)@7m |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | 1PH 230V kVA | 3PH 400V kVA | Modello Model | Cilindri Cylinder N. | Potenza Power HP | Consumo Consump. L/h | Serbatoio Tank L | Emissioni Emissions | | | |
| AVVIAMENTO A STRAPPO / RECOIL START | | | | | | | | | | | |
| GP 4000 XM/HM | 3,1 | / | HONDA GX 200 | 1 | 5,5 | 1 | 3,1 | STAGE V | 700x570x630 | 46 | 71 |
| GP 4000 XM/KM | 3,9 | / | KOHLER CH 270 | 1 | 7,0 | 1,2 | 4 | STAGE V | 700x570x630 | 48 | 71 |
| GP 6000 XM/HM | 4,5 | / | HONDA GX 270 | 1 | 8,4 | 1,6 | 5,3 | STAGE V | 700x570x630 | 65 | 70 |
| GP 6000 XM/KM | 5,5 | / | KOHLER CH 395 | 1 | 9,5 | 1,8 | 7 | STAGE V | 700x570x630 | 68 | 72 |
| GP 8000 XM/HM | 6,6 | / | HONDA GX 390 | 1 | 11,7 | 2,1 | 6,1 | STAGE V | 780x570x680 | 82 | 71 |
| GP 8000 XT/HM | 3,3 | 7,7 | | | | | | | 780x570x680 | 83 | 71 |
| GP 8000 XM/KM | 7,7 | / | | | | | | | 780x570x680 | 85 | 76 |
| GP 8000 XT/KM | 3,3 | 7,7 | KOHLER CH 440 | 1 | 14 | 2,3 | 7 | STAGE V | 780x570x680 | 86 | 76 |

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Allarme Olio / Oil Alert
 Disgiuntore Termico / Breaker
 Nr. 2 prese potenza / Nr. 2 sockets
 Chiave avviamento / Key start
 Batteria / Battery

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Kit Carrello / Trolley Kit - **(1)**
 Kit barellabile / Handles kit - **(2)**
 Gancio di sollevamento / Lifting hook - **(3)**
 Serbatoio maggiorato / Oversized fuel tank - **(4)**



MOTORI DISPONIBILI:

POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions L x L x A L x W x H mm | PESO Weight kg | RUMORISITÀ Noise level dB(A)@7m |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | 1PH 230V kVA | 3PH 400V kVA | Modello Model | Cilindri Cylinder N. | Potenza Power HP | Consumo Consump. L/h | Serbatoio Tank L | Emissioni Emissions | | | |
| AVVIAMENTO ELETTRICO / ELECTRIC START | | | | | | | | | | | |
| GP 6000 XM/HE | 4,5 | / | HONDA GX 270 | 1 | 8,4 | 1,6 | 5,3 | STAGE V | 780x570x680 | 76 | 70 |
| GP 6000 XM/KE | 5,5 | / | KOHLER CH 395 | 1 | 9,5 | 1,8 | 7 | STAGE V | 780x570x680 | 79 | 72 |
| GP 8000 XM/HE | 6,6 | / | HONDA GX 390 | 1 | 11,7 | 2,1 | 6,1 | STAGE V | 780x570x680 | 94 | 71 |
| GP 8000 XT/HE | 3,3 | 7,7 | | | | | | | 780x570x680 | 95 | 71 |
| GP 8000 XM/KE | 7,7 | / | | | | | | | 780x570x680 | 96 | 76 |
| GP 8000 XT/KE | 3,3 | 7,7 | KOHLER CH 440 | 1 | 14 | 2,3 | 7 | STAGE V | 780x570x680 | 97 | 76 |
| GP 10000 XM/HE | 11 | / | HONDA GX 630 | 2 | 20,8 | 3,8 | 20 | STAGE V | 780x570x780 | 167 | 75 |
| GP 12000 XT/HE | 3,7 | 11 | | | | | | | 780x570x780 | 175 | 75 |

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Allarme Olio / Oil Alert
 Disgiuntore Termico / Breaker
 Nr. 2 prese potenza / Nr. 2 sockets

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Kit Carrello / Trolley Kit - **(1)**
 Kit barellabile / Handles kit - **(2)**
 Gancio di sollevamento / Lifting hook - **(3)**
 Serbatoio maggiorato / Oversized fuel tank - **(4)**



MOTORI DISPONIBILI:

POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions | PESO Weight | RUMORISITÀ Noise level |
|--|------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | 1PH 230V | 3PH 400V | Modello Model | Cilindri Cylinder | Potenza Power | Consumo Consump. | Serbatoio Tank | Emissioni Emissions | L x L x A L x W x H | | |
| | kVA | kVA | | N. | HP | L/h | L | | mm | kg | dB(A)@7m |
| AVVIAMENTO A STRAPPO / RECOIL START | | | | | | | | | | | |
| GP 4000 XM/HM-AVR | 3,1 | / | HONDA GX 200 | 1 | 5,5 | 1 | 3,1 | STAGE V | 700x570x630 | 48 | 71 |
| GP 4000 XM/KM-AVR | 3,9 | / | KOHLER CH 270 | 1 | 7,0 | 1,2 | 4 | STAGE V | 700x570x630 | 50 | 71 |
| GP 6000 XM/HM-AVR | 4,5 | / | HONDA GX 270 | 1 | 8,4 | 1,6 | 5,3 | STAGE V | 780x570x680 | 79 | 70 |
| GP 6000 XM/KM-AVR | 5,5 | / | KOHLER CH 395 | 1 | 9,5 | 1,8 | 7 | STAGE V | 780x570x680 | 82 | 72 |
| GP 8000 XM/HM-AVR | 6,6 | / | HONDA GX 390 | 1 | 11,7 | 2,1 | 6,1 | STAGE V | 780x570x680 | 83 | 71 |
| GP 8000 XT/HM-AVR | 3,3 | 7,7 | | | | | | | 780x570x680 | 87 | 71 |
| GP 8000 XM/KM-AVR | 7,7 | / | | | | | | | 780x570x680 | 86 | 76 |
| GP 8000 XT/KM-AVR | 3,3 | 7,7 | KOHLER CH 440 | 1 | 14 | 2,3 | 7 | STAGE V | 780x570x680 | 90 | 76 |

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Allarme Olio / Oil Alert
 Disgiuntore Termico / Breaker
 Nr. 2 prese potenza / Nr. 2 sockets
 Chiave avviamento / Key start
 Batteria / Battery

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Kit Carrello / Trolley Kit - **(1)**
 Kit barellabile / Handles kit - **(2)**
 Gancio di sollevamento / Lifting hook - **(3)**
 Serbatoio maggiorato / Oversized fuel tank - **(4)**



MOTORI DISPONIBILI:

POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions | PESO Weight | RUMORISITÀ Noise level |
|--|------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | 1PH 230V | 3PH 400V | Modello Model | Cilindri Cylinder | Potenza Power | Consumo Consump. | Serbatoio Tank | Emissioni Emissions | L x L x A L x W x H | | |
| | kVA | kVA | | N. | HP | L/h | L | | mm | kg | dB(A)@7m |
| AVVIAMENTO ELETTRICO / ELECTRIC START | | | | | | | | | | | |
| GP 6000 XM/HE-AVR | 4,5 | / | HONDA GX 270 | 1 | 8,4 | 1,6 | 5,3 | STAGE V | 780x570x680 | 85 | 70 |
| GP 6000 XM/KE-AVR | 5,5 | / | KOHLER CH 395 | 1 | 9,5 | 1,8 | 7 | STAGE V | 780x570x680 | 88 | 72 |
| GP 8000 XM/HE-AVR | 6,6 | / | HONDA GX 390 | 1 | 11,7 | 2,1 | 6,1 | STAGE V | 780x570x680 | 95 | 71 |
| GP 8000 XT/HE-AVR | 3,3 | 7,7 | | | | | | | 780x570x680 | 99 | 71 |
| GP 8000 XM/KE-AVR | 7,7 | / | | | | | | | 780x570x680 | 97 | 76 |
| GP 8000 XT/KE-AVR | 3,3 | 7,7 | KOHLER CH 440 | 1 | 14 | 2,3 | 7 | STAGE V | 780x570x680 | 101 | 76 |
| GP 10000 XM/HE-AVR | 10,5 | / | HONDA GX 630 | 2 | 20,8 | 3,8 | 20 | STAGE V | 780x570x780 | 167 | 75 |
| GP 12000 XT/HE-AVR | 3,7 | 10 | | | | | | | 780x570x780 | 175 | 75 |

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Allarme Olio / Oil Alert
 Disgiuntore Termico / Breaker
 Nr. 2 prese potenza / Nr. 2 sockets

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Kit Carrello / Trolley Kit - **(1)**
 Kit barellabile / Handles kit - **(2)**
 Gancio di sollevamento / Lifting hook - **(3)**
 Serbatoio maggiorato / Oversized fuel tank - **(4)**



MOTORI DISPONIBILI:
POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions L x L x A L x W x H mm | PESO Weight kg | RUMORISITÀ Noise level dB(A)@7m |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | 1PH 230V kVA | 3PH 400V kVA | Modello Model | Cilindri Cylinder N. | Potenza Power HP | Consumo Consump. L/h | Serbatoio Tank L | Emissioni Emissions | | | |
| AVVIAMENTO A STRAPPO / RECOIL START | | | | | | | | | | | |
| GP 4000 XM/LM | 3,5 | / | KOHLER KD350 | 1 | 6,8 | 1 | 4 | STAGE V | 700x570x630 | 69 | |
| GP 4000 XM/YM | 3,5 | / | YANMAR L70V | 1 | 6,1 | 1,2 | 3,5 | STAGE V | 700x570x630 | 69 | |
| GP 6000 XM/LM | 5,6 | / | KOHLER KD15440 | 1 | 10 | 1,6 | 5 | STAGE V | 780x570x680 | 85 | |
| GP 6000 XT/LM | 3,3 | 6,5 | | | | | | | 780x570x680 | 97 | |
| GP 6000 XM/YM | 5,5 | / | YANMAR L100V | 1 | 10 | 1,8 | 5,5 | STAGE V | 780x570x680 | 94 | |
| GP 6000 XT/YM | 3,3 | 6,5 | | | | | | | 780x570x680 | 106 | |

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Allarme Olio / Oil Alert
 Disgiuntore Termico / Breaker
 Nr. 2 prese potenza / Nr. 2 sockets
 Chiave avviamento / Key start
 Batteria / Battery

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Kit Carrello / Trolley Kit - **(1)**
 Kit barellabile / Handles kit - **(2)**
 Gancio di sollevamento / Lifting hook - **(3)**
 Serbatoio maggiorato / Oversized fuel tank - **(4)**
 Quadro di commutazione / ATS - **(10)**



MOTORI DISPONIBILI:
POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions L x L x A L x W x H mm | PESO Weight kg | RUMORISITÀ Noise level dB(A)@7m |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | 1PH 230V kVA | 3PH 400V kVA | Modello Model | Cilindri Cylinder N. | Potenza Power HP | Consumo Consump. L/h | Serbatoio Tank L | Emissioni Emissions | | | |
| AVVIAMENTO ELETTRICO / ELECTRIC START | | | | | | | | | | | |
| GP 4000 XM/LE | 3,5 | / | KOHLER KD350 | 1 | 5,4 | 1 | 4 | STAGE V | 780x570x680 | 80 | |
| GP 4000 XM/YE | 3,5 | / | YANMAR L70V | 1 | 6,7 | 1,2 | 3,5 | STAGE V | 780x570x680 | 80 | |
| GP 6000 XM/LE | 5,6 | / | KOHLER KD15440 | 1 | 10 | 1,6 | 5 | STAGE V | 780x570x680 | 96 | |
| GP 6000 XT/LE | 3,3 | 6,5 | | | | | | | 780x570x680 | 109 | |
| GP 6000 XM/YE | 5,5 | / | YANMAR L100V | 1 | 10 | 1,8 | 5,5 | STAGE V | 780x570x680 | 105 | |
| GP 6000 XT/YE | 3,3 | 6,5 | | | | | | | 780x570x680 | 118 | |
| GP 11000 XM/LE | 10 | / | KOHLER KD425-2 | 2 | 15,6 | 2,5 | 7 | STAGE V | 1060x620x780 | 162 | |
| GP 12000 XT/LE | 3,8 | 12 | | | | | | | 1060x620x780 | 160 | |
| GP 13000 XM/LE | 12 | / | KOHLER KD477 | 2 | 19 | 2,8 | 7 | NOT | 1060x620x780 | 182 | |
| GP 15000 XT/LE | 4,5 | 14,8 | | | | | | | 1060x620x780 | 181 | |
| GP 17000 XM/LE | 16,3 | / | KOHLER KD625-2 | 2 | 26 | 4 | 10 | NOT | 1200x620x970 | 253 | |
| GP 20000 XT/LE | 7 | 20,3 | | | | | | | 1200x620x970 | 252 | |

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Allarme Olio / Oil Alert
 Disgiuntore Termico / Breaker
 Nr. 2 prese potenza / Nr. 2 sockets

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Kit Carrello / Trolley Kit - **(1)**
 Kit barellabile / Handles kit - **(2)**
 Gancio di sollevamento / Lifting hook - **(3)**
 Serbatoio maggiorato / Oversized fuel tank - **(4)**



MOTORI DISPONIBILI:
POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions L x L x A L x W x H mm | PESO Weight kg | RUMORISITÀ Noise level dB(A)@7m |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | 1PH 230V kVA | 3PH 400V kVA | Modello Model | Cilindri Cylinder N. | Potenza Power HP | Consumo Consump. L/h | Serbatoio Tank L | Emissioni Emissions | | | |
| AVVIAMENTO A STRAPPO / RECOIL START | | | | | | | | | | | |
| GP 4000 XM/LM-AVR | 3,5 | / | KOHLER KD350 | 1 | 6,8 | 1 | 4 | STAGE V | 700x570x630 | 71 | |
| GP 4000 XM/YM-AVR | 3,5 | / | YANMAR L70V | 1 | 6,1 | 1,2 | 3,5 | STAGE V | 700x570x630 | 71 | |
| GP 6000 XM/LM-AVR | 5,6 | / | KOHLER KD15440 | 1 | 10 | 1,6 | 5 | STAGE V | 780x570x680 | 94 | |
| GP 6000 XT/LM-AVR | 3,3 | 6,5 | | | | | | | 780x570x680 | 101 | |
| GP 6000 XM/YM-AVR | 5,5 | / | | | | | | | 780x570x680 | 103 | |
| GP 6000 XT/YM-AVR | 3,3 | 6,5 | YANMAR L100V | 1 | 10 | 1,8 | 5,5 | STAGE V | 780x570x680 | 110 | |

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Allarme Olio / Oil Alert
 Disgiuntore Termico / Breaker
 Nr. 2 prese potenza / Nr. 2 sockets
 Chiave avviamento / Key start
 Batteria / Battery

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Kit Carrello / Trolley Kit - **(1)**
 Kit barellabile / Handles kit - **(2)**
 Gancio di sollevamento / Lifting hook - **(3)**
 Serbatoio maggiorato / Oversized fuel tank - **(4)**
 Quadro di commutazione / ATS - **(10)**



MOTORI DISPONIBILI:
POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions L x L x A L x W x H mm | PESO Weight kg | RUMORISITÀ Noise level dB(A)@7m |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | 1PH 230V kVA | 3PH 400V kVA | Modello Model | Cilindri Cylinder N. | Potenza Power HP | Consumo Consump. L/h | Serbatoio Tank L | Emissioni Emissions | | | |
| AVVIAMENTO ELETTRICO / ELECTRIC START | | | | | | | | | | | |
| GP 4000 XM/LE-AVR | 3,5 | / | KOHLER KD350 | 1 | 5,4 | 1 | 4 | STAGE V | 780x570x680 | 82 | |
| GP 4000 XM/YE-AVR | 3,5 | / | YANMAR L70V | 1 | 6,7 | 1,2 | 3,5 | STAGE V | 780x570x680 | 82 | |
| GP 6000 XM/LE-AVR | 5,6 | / | KOHLER KD15440 | 1 | 10 | 1,6 | 5 | STAGE V | 780x570x680 | 105 | |
| GP 6000 XT/LE-AVR | 3,3 | 6,5 | | | | | | | 780x570x680 | 113 | |
| GP 6000 XM/YE-AVR | 5,5 | / | | | | | | | 780x570x680 | 114 | |
| GP 6000 XT/YE-AVR | 3,3 | 6,5 | YANMAR L100V | 1 | 10 | 1,8 | 5,5 | STAGE V | 780x570x680 | 122 | |
| GP 11000 XM/LE-AVR | 10 | / | KOHLER KD425-2 | 2 | 15,6 | 2,5 | 7 | STAGE V | 1060x620x780 | 162 | |
| GP 12000 XT/LE-AVR | 3,8 | 12 | | | | | | | 1060x620x780 | 183 | |
| GP 13000 XM/LE-AVR | 12 | / | | | | | | | 1060x620x780 | 192 | |
| GP 15000 XT/LE-AVR | 4,5 | 13,8 | KOHLER KD477 | 2 | 19 | 2,8 | 20 | EMISSIONED | 1060x620x780 | 198 | |
| GP 17000 XM/LE-AVR | 16,3 | / | | | | | | | 1200x620x970 | 253 | |
| GP 20000 XT/LE-AVR | 7 | 20,3 | KOHLER KD625-2 | 2 | 26 | 4 | 20 | EMISSIONED | 1200x620x970 | 271 | |

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Ribalta lucchettabile / Vertical lockable door
 Gancio centrale di sollevamento / Lifting hook
 Chiave di avviamento / Key start
 Voltmetro e amperometro / Voltmeter and ammeter
 Contatore / Hours run meter
 Magnetotermico di protezione / Circuit breaker
 Differenziale / Hearth fault device
 Prese di servizio / Sockets
 Pulsante di emergenza / Emergency stop button
 Modulo protezione motore / Engine safety device
 Riserva carburante / Low fuel level

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Carrello manuale / Trolley - (5)
 Radiocomando / Radio remote control - (6)
 Quadro di commutazione / ATS - (10)



MOTORI DISPONIBILI:

POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions L x L x A L x W x H mm | PESO Weight kg | RUMORISITÀ Noise level dB(A)@7m |
|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | 1PH 230V kVA | 3PH 400V kVA | Modello Model | Cilindri Cylinder N. | Potenza Power HP | Consumo Consump. L/h | Serbatoio Tank L | Emissioni Emissions | | | |
| RAFFREDDATI AD ARIA / AIR COOLED | | | | | | | | | | | |
| GP6000 SM/LDE | 5,5 | / | KOHLER KD15440 | 1 | 10 | 1,6 | 20 | STAGE V | 940x650x840 | 190 | 73 |
| GP6000 ST/LDE | 4,4 | 6,5 | | | | | | | 940x650x840 | 193 | |
| GP10000 SM/LDE | 9,7 | / | KOHLER 425-2 | 2 | 15,6 | 2,5 | 20 | STAGE V | 940x650x840 | 235 | 75 |
| GP12000 ST/LDE | 3,3 | 11 | | | | | | | 940x650x840 | 235 | |
| GP13000 SM/LDE | 12 | / | KOHLER KD477 | 2 | 19,0 | 2,8 | 50 | NOT EMISSIONED | 1200x700x1050 | 340 | 74 |
| GP15000 ST/LDE | 4,5 | 14,8 | | | | | | | 1200x700x1050 | 345 | |
| GP17000 SM/LDE | 16,3 | / | KOHLER KD625-2 | 2 | 26,0 | 4,0 | 50 | NOT EMISSIONED | 1200x700x1050 | 390 | 77 |
| GP20000 ST/LDE | 7,3 | 20 | | | | | | | 1200x700x1050 | 400 | |

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Ribalta lucchettabile / Vertical lockable door
 Gancio centrale di sollevamento / Lifting hook
QUADRO MANUALE / MANUAL PANEL:
 Chiave di avviamento / Key start
 Voltmetro e amperometro / Voltmeter and ammeter
 Contatore / Hours run meter
 Magnetotermico di protezione / Circuit breaker
 Differenziale / Hearth fault device
 Prese di servizio / Sockets
 Pulsante di emergenza / Emergency stop button
 Modulo protezione motore / Engine safety device
 Riserva carburante / Low fuel level

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

QUADRO AUTOMATICO / AUTOMATIC PANEL:
 Centralina Comap AMF9 / Comap AMF9 control unit
 Magnetotermico di protezione / Circuit breaker
 Presa di potenza / Power sockets
 Pulsante di emergenza / Emergency stop button

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Carrello traino lento / Slow speed trailer - (7)
 Carrello stradale / Road tow trailer - (8)
 Radiocomando / Radio remote control - (6)
 Vasca di raccolta liquidi / Bounded tank - (9)
 Quadro di commutazione / ATS - (10)



MOTORI DISPONIBILI:

POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions L x L x A L x W x H mm | PESO Weight kg | RUMORISITÀ Noise level dB(A)@7m |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | 1PH 230V kVA | 3PH 400V kVA | Modello Model | Cilindri Cylinder N. | Potenza Power HP | Consumo Consump. L/h | Serbatoio Tank L | Emissioni Emissions | | | |
| RAFFREDDATI AD ACQUA / WATER COOLED | | | | | | | | | | | |
| GP10000 SM/KW | 9,4 | / | KOHLER KDW702 | 2 | 15 | 2,7 | 50 | STAGE V | 1300x700x1000 | 380 | 73 |
| GP12000 ST/KW | 3,8 | 11,7 | | | | | | | 1300x700x1000 | 390 | |
| GP13000 SM/YW | 12,5 | / | YANMAR 3TNM74F | 2 | 22 | 3,1 | 50 | STAGE V | 1300x700x1000 | 450 | 73 |
| GP16000 ST/YW | 5,2 | 15,6 | | | | | | | 1300x700x1000 | 460 | |
| GP14000 SM/KW | 14,0 | / | KOHLER KDW1003 | 3 | 26,5 | 2,9 | 50 | STAGE V | 1300x700x1000 | 400 | 74 |
| GP18000 ST/KW | 5,8 | 17,5 | | | | | | | 1300x700x1000 | 420 | |
| GP19000 SM/KW | 18,7 | / | KOHLER KDW1404 | 4 | 29 | 5,4 | 70 | NOT EMISSIONED | 1750x700x1020 | 450 | 75 |
| GP24000 ST/KW | 7,3 | 23,4 | | | | | | | 1750x700x1020 | 470 | |
| GP30000 ST/KW | 9,0 | 28,7 | KOHLER KDW1603 | 3 | 36,3 | 6,1 | 70 | NOT EMISSIONED | 1750x700x1020 | 530 | 75 |

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Ribalta lucchettabile / Vertical lockable door
 Gancio centrale di sollevamento / Lifting hook
 Chiave di avviamento / Key start
 Voltmetro e amperometro / Voltmeter and ammeter
 Contatore / Hours run meter
 Magnetotermico di protezione / Circuit breaker
 Differenziale / Hearth fault device
 Prese di servizio / Sockets
 Pulsante di emergenza / Emergency stop button
 Modulo protezione motore / Engine safety device
 Riserva carburante / Low fuel level

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Carrello manuale / Trolley - (5)
 Radiocomando / Radio remote control - (6)
 Quadro di commutazione / ATS - (10)



MOTORI DISPONIBILI:

POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions L x L x A L x W x H mm | PESO Weight kg | RUMORISITÀ Noise level dB(A)@7m |
|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | 1PH 230V kVA | 3PH 400V kVA | Modello Model | Cilindri Cylinder N. | Potenza Power HP | Consumo Consump. L/h | Serbatoio Tank L | Emissioni Emissions | | | |
| RAFFREDDATI AD ARIA / AIR COOLED | | | | | | | | | | | |
| GP6000 SM/LDE-AVR | 5,5 | / | KOHLER KD15440 | 1 | 10 | 1,6 | 20 | STAGE V | 940x650x840 | 199 | 73 |
| GP6000 ST/LDE-AVR | 4,4 | 6,5 | | | | | | | 940x650x840 | 193 | |
| GP10000 SM/LDE-AVR | 9,7 | / | KOHLER 425-2 | 2 | 15,6 | 2,5 | 20 | STAGE V | 940x650x840 | 235 | 75 |
| GP12000 ST/LDE-AVR | 3,3 | 11 | | | | | | | 940x650x840 | 235 | |
| GP13000 SM/LDE-AVR | 12 | / | KOHLER KD477 | 2 | 19,0 | 2,8 | 50 | NOT EMISSIONED | 1200x700x1050 | 350 | 74 |
| GP15000 ST/LDE-AVR | 4,5 | 13,8 | | | | | | | 1200x700x1050 | 362 | |
| GP17000 SM/LDE-AVR | 16,3 | / | KOHLER KD625-2 | 2 | 26,0 | 4,0 | 50 | NOT EMISSIONED | 1200x700x1050 | 420 | 77 |
| GP20000 ST/LDE-AVR | 7,3 | 20 | | | | | | | 1400x700x1050 | 450 | |

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

Ribalta lucchettabile / Vertical lockable door
 Gancio centrale di sollevamento / Lifting hook
QUADRO MANUALE / MANUAL PANEL:
 Chiave di avviamento / Key start
 Voltmetro e amperometro / Voltmeter and ammeter
 Contatore / Hours run meter
 Magnetotermico di protezione / Circuit breaker
 Differenziale / Hearth fault device
 Prese di servizio / Sockets
 Pulsante di emergenza / Emergency stop button
 Modulo protezione motore / Engine safety device
 Riserva carburante / Low fuel level

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:

QUADRO AUTOMATICO / AUTOMATIC PANEL:
 Centralina Comap AMF9 / Comap AMF9 control unit
 Magnetotermico di protezione / Circuit breaker
 Presa di potenza / Power sockets
 Pulsante di emergenza / Emergency stop button

ACCESSORI / ACCESSORIES: (pagina / page 10)

Carrello traino lento / Slow speed trailer - (7)
 Carrello stradale / Road tow trailer - (8)
 Radiocomando / Radio remote control - (6)
 Vasca di raccolta liquidi / Bounded tank - (9)
 Quadro di commutazione / ATS - (10)



MOTORI DISPONIBILI:

POWERED BY:



| MODELLO Model | POTENZA Power | | MOTORE Engine | | | | | | DIMENSIONI Dimensions L x L x A L x W x H mm | PESO Weight kg | RUMORISITÀ Noise level dB(A)@7m |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | 1PH 230V kVA | 3PH 400V kVA | Modello Model | Cilindri Cylinder N. | Potenza Power HP | Consumo Consump. L/h | Serbatoio Tank L | Emissioni Emissions | | | |
| RAFFREDDATI AD ACQUA / WATER COOLED | | | | | | | | | | | |
| GP10000 SM/KW-AVR | 9,4 | / | KOHLER KDW702 | 2 | 15 | 2,7 | 50 | STAGE V | 1300x700x1000 | 380 | 73 |
| GP12000 ST/KW-AVR | 3,8 | 11,7 | | | | | | | 1300x700x1000 | 413 | |
| GP13000 SM/YW-AVR | 12,5 | / | YANMAR 3TNM74F | 2 | 22 | 3,1 | 50 | STAGE V | 1300x700x1000 | 460 | 73 |
| GP16000 ST/YW-AVR | 5,2 | 15,6 | | | | | | | 1300x700x1000 | 485 | |
| GP14000 SM/KW-AVR | 14,0 | / | KOHLER KDW1003 | 3 | 26,5 | 2,9 | 50 | STAGE V | 1750x700x1020 | 400 | 74 |
| GP18000 ST/KW-AVR | 5,8 | 17,5 | | | | | | | 1750x700x1020 | 445 | |
| GP19000 SM/KW-AVR | 18,7 | / | KOHLER KDW1404 | 4 | 29 | 5,4 | 70 | NOT EMISSIONED | 1750x700x1020 | 450 | 75 |
| GP24000 ST/KW-AVR | 7,3 | 23,4 | | | | | | | 1750x700x1020 | 489 | |
| GP30000 ST/KW | 9,0 | 28,7 | KOHLER KDW1603 | 3 | 36,3 | 6,1 | 70 | NOT EMISSIONED | 1750x700x1020 | 577 | 75 |



**KIT
CARRELLO
TROLLEY
KIT**

Numero
Number


1



**KIT
BARELLABILE
HANDLES
KIT**

Numero
Number

2

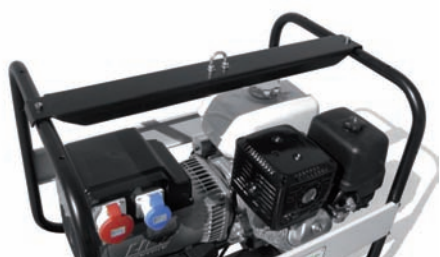

**GANCIO DI
SOLLEVAMENTO
LIFTING HOOK**

Numero
Number

3



**SERBATOIO
MAGGIORATO
OVERSIZED
FUEL TANK**

Numero
Number

4



**CARRELLO
MANUALE
TROLLEY**

Numero
Number

5



**RADIO
COMANDO
RADIO REMOTE
CONTROL**

Numero
Number

6



**CARRELLO
TRAINO LENTO
SLOW SPEED
TRAILER**

Numero
Number

7



**CARRELLO
STRADALE
ROAD TOW
TRAILER**

Numero
Number


8



**VASCA DI
RACCOLTA
LIQUIDI
BOUNDED
TANK**

Numero
Number

9



**QUADRO DI
COMMUTAZIONE
AUTOMATIC
TRANSFER
SWITCH**

Numero
Number

10

MEMBER OF



CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE



GREEN POWER SYSTEMS srl
Località Maiano sn / 61028
Caprazzino di Sassocorvaro (PU) Italy
phone +39 0722.726411 / fax +39 0722.720092
www.greenpowergen.com / info@greenpowergen.com



Member of CISO Federation

RINA
ISO 9001 - ISO 14001
Certified Integrated Systems

